

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle §536-565 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ: **OBEC VEĽKÉ ÚĽANY**
so sídlom: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 222 Veľké Úľany
štatutárny zástupca: Ing. František Gógh, DBA starosta obce
IBAN: SK66 0200 0000 0000 20224132
IČO: 00306282
DIČ: 2021006768
(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: FE-DOP s.r.o.
so sídlom: Športová 112, 930 39 Zlaté Klasy
zapísaná v OR OS v Trnave : Sro, vl. č. 13757/T
v zastúpení: Csaba Klúcsik
IČO: 36251 461
DIČ: 2020195562
IČ DPH: SK2020195562
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Východiskové podklady:

- 2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy a zároveň jej súčasťou je :
- Cenová ponuka – rozpočet zhotoviteľa z verejného obstarávania

2.2. Východiskové údaje:

- 2.2.1. Názov projektu: **Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Úľany**
2.2.2. Miesto uskutočnenia prác: Obec Veľké Úľany

III. PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom plnenia je realizácia nasledovných prác: Odvádzanie a následné vsakovanie dažďových vôd v dažďových záhradách zo strechy existujúcej budovy kultúrneho domu, budovanie dažďovej záhrady – bioretenčnej nádrže na vsakovanie dažďových vôd z okolitých spevnených plôch a realizácia vertikálnej zelene pri budove obecného úradu . Pre zachytávanie dažďových vôd zo striech predmetných budov budú zriadené dažďové záhrady na zadržiavanie zrážkovej vody s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, bez možnosti realizovať dielčie práce v subdodávkach bez súhlasu objednávateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu tak, ako by predmetné výkony a dodávky uskutočňoval sám.

IV. ČAS PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa článku II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa odseku 4.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr deň, kedy predmetná okolnosť nastala.

V. CENA ZA DIELO

5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. a súvisiacich prepisov na základe znalosti súčasnej úrovne cien materiálov, energie a práce v celkovej výške:

Cena celkom bez DPH	:	138 821,12 EUR
DPH 20 %	:	27 764,22 EUR

Cena celkom s DPH	:	<u>166 585,34 EUR</u>
--------------------------	----------	------------------------------

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela.

VI. PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁČ

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 10 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

6.3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

6.4. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela.

- 6.5. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1. Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os : 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
- 7.2. Objednávateľ na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohy. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi za skutočne prevedené dodávky a vykonané práce.
- 7.3. Zhotoviteľ vypracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi časový harmonogram pred podpisom Zmluvy o dielo.
- 7.4. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác a zisťovací protokol vždy ku poslednému dňu v mesiaci. Objednávateľ odsúhlasí vykonané práce zhotoviteľovi. Na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru na objednávateľa. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.
- 7.5. Cena diela bude fakturovaná v mesačných intervaloch.
- 7.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prijatia faktúry. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z..
- 7.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle zákona, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju k oprave resp. k doplneniu zhotoviteľovi s novým začiatkom lehoty splatnosti.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. *Odobrdanie staveniska:*

- 8.1.1. Zhotoviteľ pred zahájením prác prevezme od objednávateľa stavenisko samostatným zápisom.
- 8.1.2. Zhotoviteľ sa oboznámi so stavom všetkých existujúcich sietí ako sú kanalizácie, vodovody, plyn a iné skôr ako začne s prácami na ich odkryvanie, v prípade ich porušenia škodu z toho plynúcu hradí zhotoviteľ.
- 8.1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby získania ďalších povolení potrebných pre realizáciu diela si tieto už vybavuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.

8.2. *Realizácia:*

- 8.2.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o životnom prostredí, zákon o

odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o ochrane pred požiarmi, Slovenské technické normy a iné predpisy platné v SR. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Vyhlášku č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

8.2.2. Zhotoviteľ najneskôr 10 dní pred ukončením diela oznámi objednávateľovi jeho dokončenie. Na základe oznámenia zhotoviteľa o dokončení diela, objednávateľ do 5 dní určí termín preberacieho konania.

8.2.3. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje zhotoviteľ. Zápisnica obsahuje súpis zistených väd a nedostatkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.

8.2.4. Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení diela priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.

8.3. *Stavebný denník:*

8.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

8.3.2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení.

IX. ZÁRUČNÁ DOBA

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

9.2 Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov od dátumu vydania preberacieho protokolu.

9.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vady svojej dodávky najneskôr do 2 dní od uplatnenia reklamácie zhotoviteľa, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá a vady odstráni v čo najkratšom možnom termíne. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ. Všetky práce potrebné na odstránenie väd zrealizuje zhotoviteľ na svoje riziko a vlastné náklady.

9.4 Zhotoviteľ neručí za vady a poškodenia, ktoré vznikli vyššou mocou.

X. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku III. po termíne uvedenom v článku IV.,

zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny neodovzdaného diela v dohodnutom termíne za každý kalendárny deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku nároku na uplatnenie zmluvnej pokuty bude táto zmluvná pokuta vysporiadaná v rámci konečnej faktúry.

10.2 V prípade omeškania platby oproti termínu uvedenom v čl. VI. bod 6.4 je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10.3 Strana, ktorej vznikne nárok a požaduje zaplatenie zmluvnej pokuty, má právo požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody a ušlý zisk až do výšky skutočne vzniknutých nákladov.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupníčku právnickú, resp. fyzickú osobu.

11.2 Každú časť a každé ustanovenie tejto zmluvy je možné oddeliť od ostatných a ak sa ktorákoľvek časť alebo ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, protiprávnym alebo nevymáhateľným, potom zostane zvyšok tohto ustanovenia v povolenom rozsahu naďalej účinný a všetky ostatné ustanovenia budú naďalej účinné a platné. Ak sa ktorákoľvek časť alebo ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, pričom by platným bolo, ak by bola vylúčená niektorá časť daného ustanovenia, potom bude takáto časť alebo takéto ustanovenie ďalej platné s takými zmenami, ktoré budú potrebné pre jeho platnosť, alebo v prípade, že to nebude vhodné alebo možné, zmluvné strany vykonajú všetky kroky na to, aby sa dohodli na náhradnej časti alebo náhradnom ustanovení s čo možno najpodobnejším obsahom, ktorý bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

11.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

11.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že nadobudne účinnosť dňom doručenia a prevzatia oznámenia zo strany objednávateľa od Slovenskej agentúry životného prostredia o schválení procesu verejného obstarávania – obdržaním Správy z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania s kladným výsledkom kontroly.

11.5 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

11.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon

kontroly/auditú/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v tomto prípade sú:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku,
- b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.8 Súčasťou tejto Zmluvy je : Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer a časový harmonogram prác

Vo Veľkých Úľanoch dňa


V Zlatých Klasoch dňa

22 FEB. 2022

OBJEDNÁVATEL: 22 FEB. 2022

ZHOTOVITEĽ :

FE – DOP, s.r.o.
Špc
930 20 sy

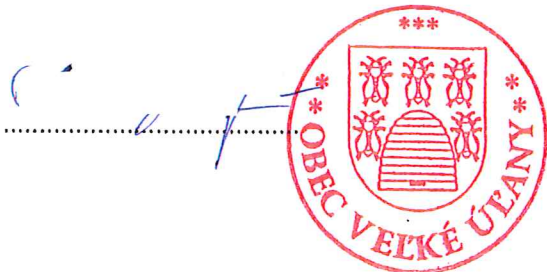

Handwritten signature in blue ink, possibly 'pa - v', with a dotted line extending to the right.

Príloha k Zmluve o dielo

HARMONOGRAM

Názov diela: *Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Úľany*

Zhotoviteľ: FE-DOP s.r.o

Miesto: Veľké Úľany

Kód	Zákazka	Cena bez DPH v €	1.mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac
1.	Dažďová záhrada Nádrž na zadržiavanie dažďových vôd	105 017,39	_____	_____			
2.	Dažďová záhrada pri kultúrnom dome	14304,48		_____	_____	_____	_____
3.	Vertikálna zeleň pri miestnom úrade	19499,25		_____	_____	_____	_____
	SPOLU:	138821,12					

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03
Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

JKSO:
Miesto: Veľké Úľany

KS:
Dátum: 14.2.2022

Objednávateľ:
Obec Veľké Úľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			138 821,12
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	138 821,12	27 764,22
Cena s DPH v EUR			166 585,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
IČO: 36 251 461

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ:

SZING-EX-PROJEKT
SLOVAKIA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		138 821,12	166 585,34
01	SO 01 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA-BIORETENČNÁ NÁDRŽ NA ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD	105 017,39	126 020,87
02	SO 02 DAŽDOVA ZAHRADA PRI KULTURNOM DOME	14 304,48	17 165,38
04	SO 04 VERTIKALNA ZELEN PRI MIESTNOM ÚRADE	19 499,25	23 399,10

FE-DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

01 - SO 01 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA-BIORETENČNÁ NÁDRŽ NA ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

SZING-EX-
PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 017,39

D HSV Práce a dodávky HSV

105 017,394

D 1 Zemné práce

104 794,435

1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 400,000	2,348	3 287,200
3	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 400,000	3,260	4 564,000
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 400,000	0,905	1 267,000
5	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	1,944	10,882	21,155
6	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	300,000	17,042	5 112,600
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,944	19,507	37,922
8	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 401,944	2,697	3 781,043
10	K	171201101.S	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	1 401,944	0,954	1 337,455
11	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 400,000	1,702	2 382,800
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 400,000	1,489	2 084,600
13	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	500,000	0,207	103,500
14	M	026510003000.S	Rastliny vhodné do dažďovej záhrady	ks	500,000	2,109	1 054,500
15	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	1 400,000	0,654	915,600
16	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	630,000	32,815	20 673,450
17	K	183403123.S	Obrobenie pôdy rigolovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky do 400 mm	m2	1 400,000	12,566	17 592,400
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	1,835	2 569,000
19	M	693710000200.S	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2	bal	9,800	176,000	1 724,800
20	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	5,850	8 190,000
21	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	235,200	22,800	5 362,560
22	K	184921255.S	Drenážna vrstva štrkom alebo štrkodrvou hr. do 300 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 400,000	9,553	13 374,200
23	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	315,000	14,855	4 679,325
24	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	315,000	14,855	4 679,325

D 4 Vodorovné konštrukcie

55,347

25	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	4,600	7,692	35,383
26	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	4,600	2,631	12,103
27	K	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	4,600	1,709	7,861

D 5 Komunikácie

167,612

28	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby- priekopových tvárnic	m2	4,600	12,250	56,350
29	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	24,240	4,590	111,262

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

02 - SO 02 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA PRI KULTÚRNOM DOME

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

SZING-EX-

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ:

PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 304,48

D HSV Práce a dodávky HSV

14 304,476

D 1 Zemné práce

7 408,351

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	6,600	36,280	239,448
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	81,400	6,722	547,171
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	81,400	11,516	937,402
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	81,400	0,905	73,667
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	10,962	19,507	213,836
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m ³	10,962	1,075	11,784
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	92,362	2,697	249,100
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m ³	92,362	0,954	88,113
9	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	81,400	1,702	138,543
10	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	81,400	1,489	121,205
11	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	65,000	0,207	13,455
12	M	026510003000.S	Rastliny vhodné pre dažďové záhrady	ks	65,000	2,109	137,085
13	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	81,400	0,654	53,236
14	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	36,630	32,815	1 202,013
15	K	183403123.S	Obrobenie pôdy rigolovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky do 400 mm	m ²	81,400	12,566	1 022,872
16	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	81,400	1,835	149,369
17	M	693710000200.S	Mulčovacia textilía, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m ²	bal	0,570	176,000	100,320
18	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	81,400	5,850	476,190
19	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	13,675	22,800	311,790
20	K	184921255.S	Drenážna vrstva štrkom alebo štrkodvou hr. do 300 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	81,400	9,553	777,614
21	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	18,315	14,855	272,069
22	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	18,315	14,855	272,069

D 4 Vodorovné konštrukcie

302,870

23	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	25,172	7,692	193,623
24	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	25,172	2,631	66,228
25	K	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m ²	25,172	1,709	43,019

D 5 Komunikácie

928,007

26	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby- priekopovej tvárnice	m ²	25,172	12,250	308,357
----	---	-------------	---	----------------	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	135,000	4,590	619,650
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 665,248
28	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	9,300	13,997	130,172
29	K	919735129.S	Spätná betonáž, ukladanie dlažieb, úpravy pri roštloch - betonáž hr. nad 100 do 150 mm	m2	6,600	148,000	976,800
30	K	935141242.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm s roštom triedy B 125	m	5,000	14,021	70,105
31	M	592270077400	Prechodka pre premostnenie výškových rozdielov pre žľaby MultiDrain V300, 25 mm, pri pokládke v stupňovitom spáde, polymérbetón, ACO	ks	5,000	23,033	115,165
32	M	592270079400	Odvodňovací žľab MultiDrain V300 - plochý nízky, bez spádu, dl. 1 m, svetlá šírka 300 mm, s nerezovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	5,000	536,475	2 682,375
33	M	592270080100	Adaptér pre zmenu toku, hr. 40 mm, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain V300 s nerezovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	5,000	45,129	225,645
34	M	592270080200.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, B 125, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	10,000	142,304	1 423,040
35	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	3,300	9,353	30,865
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,300	1,628	5,372
37	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,500	0,346	5,709

FE - DOP, s.r.o.
Športová 1110
930 39 Zl a
IČO: 362

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

04 - SO 04 VERTIKÁLNA ZELEŇ PRI MIESTNOM ÚRADE

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ: SZING-EX-
PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 499,25

D HSV Práce a dodávky HSV 683,252

D 1 Zemné práce 683,252

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	9,000	6,722	60,498
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	9,000	11,516	103,644
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	9,000	0,905	8,145
4	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	9,000	2,697	24,273
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	9,000	0,954	8,586
6	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	24,000	0,207	4,968
7	M	026510003000.S	Rastliny pre vegetačné steny	ks	24,000	2,109	50,616
8	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	15,000	0,654	9,810
9	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	6,750	32,815	221,501
10	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	15,000	1,835	27,525
11	M	693710000200.S	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m ²	bal	0,105	176,000	18,480
12	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	15,000	5,850	87,750
13	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	2,520	22,800	57,456

D PSV Práce a dodávky PSV 18 816,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 18 816,000

14	K	767590300	Montáž hliníkových profilov pre vegetačnú stenu	m ²	24,000	392,000	9 408,000
15	M	194210003850	Fasádne konštrukcie pre vegetačné steny	m ²	24,000	392,000	9 408,000

FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
IČO: 36 251 461

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03
Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

JKSO:
Miesto: Veľké Úľany

KS:
Dátum: 14.2.2022

Objednávateľ:
Obec Veľké Úľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			138 821,12
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	138 821,12	27 764,22
Cena s DPH	v	EUR	166 585,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
IČO: 36 251 461

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 03

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Miesto: Veľké Úľany

Dátum:

14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ:

SZING-EX-PROJEKT
SLOVAKIA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		138 821,12	166 585,34
01	SO 01 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA-BIORETENČNÁ NÁDRŽ NA ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD	105 017,39	126 020,87
02	SO 02 DAZDOVA ZAHRAHA PRI KULTURNOM DOME	14 304,48	17 165,38
04	SO 04 VERTIKALNA ZELEN PRI MIESTNOM ÚRADE	19 499,25	23 399,10

FE-DOP s.r.o.
Špc
930 39 - sy

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

01 - SO 01 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA-BIORETENČNÁ NÁDRŽ NA ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

SZING-EX-

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ:

PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 017,39

D HSV Práce a dodávky HSV

105 017,394

D 1 Zemné práce

104 794,435

1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 400,000	2,348	3 287,200
3	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 400,000	3,260	4 564,000
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	1 400,000	0,905	1 267,000
5	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	1,944	10,882	21,155
6	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	300,000	17,042	5 112,600
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,944	19,507	37,922
8	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 401,944	2,697	3 781,043
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1 401,944	0,954	1 337,455
11	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 400,000	1,702	2 382,800
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 400,000	1,489	2 084,600
13	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	500,000	0,207	103,500
14	M	026510003000.S	Rastliny vhodné do dažďovej záhrady	ks	500,000	2,109	1 054,500
15	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	1 400,000	0,654	915,600
16	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	630,000	32,815	20 673,450
17	K	183403123.S	Obrobenie pôdy rigolovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky do 400 mm	m2	1 400,000	12,566	17 592,400
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	1,835	2 569,000
19	M	693710000200.S	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2	bal	9,800	176,000	1 724,800
20	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	5,850	8 190,000
21	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	235,200	22,800	5 362,560
22	K	184921255.S	Drenážna vrstva štrkom alebo štrkodrvou hr. do 300 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 400,000	9,553	13 374,200
23	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	315,000	14,855	4 679,325
24	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	315,000	14,855	4 679,325

D 4 Vodorovné konštrukcie

55,347

25	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	4,600	7,692	35,383
26	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	4,600	2,631	12,103
27	K	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	4,600	1,709	7,861

D 5 Komunikácie

167,612

28	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby- priekopových tvárnic	m2	4,600	12,250	56,350
29	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	24,240	4,590	111,262

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

02 - SO 02 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA PRI KULTÚRNOM DOME

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ: SZING-EX-
PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 304,48

D HSV Práce a dodávky HSV

14 304,476

D 1 Zemné práce

7 408,351

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,600	36,280	239,448
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	81,400	6,722	547,171
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	81,400	11,516	937,402
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	81,400	0,905	73,667
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,962	19,507	213,836
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	10,962	1,075	11,784
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,362	2,697	249,100
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	92,362	0,954	88,113
9	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	81,400	1,702	138,543
10	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	81,400	1,489	121,205
11	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	65,000	0,207	13,455
12	M	026510003000.S	Rastliny vhodné pre dažďové záhrady	ks	65,000	2,109	137,085
13	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	81,400	0,654	53,236
14	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	36,630	32,815	1 202,013
15	K	183403123.S	Obrobenie pôdy rigolovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky do 400 mm	m2	81,400	12,566	1 022,872
16	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	81,400	1,835	149,369
17	M	693710000200.S	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2	bal	0,570	176,000	100,320
18	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	81,400	5,850	476,190
19	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	13,675	22,800	311,790
20	K	184921255.S	Drenážna vrstva štrkom alebo štrkodrvou hr. do 300 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	81,400	9,553	777,614
21	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	18,315	14,855	272,069
22	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	18,315	14,855	272,069

D 4 Vodorovné konštrukcie

302,870

23	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	25,172	7,692	193,623
24	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	25,172	2,631	66,228
25	K	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	25,172	1,709	43,019

D 5 Komunikácie

928,007

26	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby- priekopovej tvárnice	m2	25,172	12,250	308,357
----	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

04 - SO 04 VERTIKÁLNA ZELEŇ PRI MIESTNOM ÚRADE

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ: SZING-EX-
PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 499,25

D HSV Práce a dodávky HSV 683,252

D 1 Zemné práce 683,252

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	9,000	6,722	60,498
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	9,000	11,516	103,644
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	9,000	0,905	8,145
4	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	9,000	2,697	24,273
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	9,000	0,954	8,586
6	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	24,000	0,207	4,968
7	M	026510003000.S	Rastliny pre vegetačné steny	ks	24,000	2,109	50,616
8	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	15,000	0,654	9,810
9	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	6,750	32,815	221,501
10	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	15,000	1,835	27,525
11	M	693710000200.S	Mulčovacia textilía, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m ²	bal	0,105	176,000	18,480
12	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	15,000	5,850	87,750
13	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	2,520	22,800	57,456

D PSV Práce a dodávky PSV 18 816,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 18 816,000

14	K	767590300	Montáž hliníkových profilov pre vegetačnú stenu	m ²	24,000	392,000	9 408,000
15	M	194210003850	Fasádne konštrukcie pre vegetačné steny	m ²	24,000	392,000	9 408,000

FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
IČO: 36 251 461

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	135,000	4,590	619,650
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 665,248
28	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	9,300	13,997	130,172
29	K	919735129.S	Spátná betonáž, ukladanie dlažieb , úpravy pri roštach - betonáž hr. nad 100 do 150 mm	m2	6,600	148,000	976,800
30	K	935141242.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm s roštom triedy B 125	m	5,000	14,021	70,105
31	M	592270077400	Prechodka pre premostnenie výškových rozdielov pre žľaby MultiDrain V300, 25 mm, pri pokládke v stupňovitom spáde, polymérbetón, ACO	ks	5,000	23,033	115,165
32	M	592270079400	Odvodňovací žľab MultiDrain V300 - plochý nízky, bez spádu, dl. 1 m, svetlá šírka 300 mm, s nerezovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	5,000	536,475	2 682,375
33	M	592270080100	Adaptér pre zmenu toku, hr. 40 mm, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain V300 s nerezovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	5,000	45,129	225,645
34	M	592270080200.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, B 125, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	10,000	142,304	1 423,040
35	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	3,300	9,353	30,865
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,300	1,628	5,372
37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,500	0,346	5,709

FE - DOP, s.r.o.
 Športová 112
 930 39 Zlaté
 IČO: 3

V

Príloha k Zmluve o dielo

HARMONOGRAM

Názov diela: *Vodozadržné opatrenia v obci Veľké Úľany*

Zhotoviteľ: FE-DOP s.r.o

Miesto: Veľké Úľany

Kód	Zákazka	Cena bez DPH v €	1.mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac
1.	Dažďová záhrada Nádrž na zadržovanie dažďových vôd	105 017,39	_____	_____			
2.	Dažďová záhrada pri kultúrnom dome	14304,48		_____	_____	_____	_____
3.	Vertikálna zeleň pri miestnom úrade	19499,25		_____	_____	_____	_____
	SPOLU:	138821,12					

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03
Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

JKSO:
Miesto: Veľké Úľany

KS:
Dátum: 14.2.2022

Objednávateľ:
Obec Veľké Úľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			138 821,12
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	138 821,12	27 764,22
Cena s DPH			166 585,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
IČO: 36 251 461

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ:

SZING-EX-PROJEKT
SLOVAKIA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		138 821,12	166 585,34
01	SO 01 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA-BIORETENČNÁ NÁDRŽ NA ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD	105 017,39	126 020,87
02	SO 02 DAZDOVA ZAHRADA PRI KULTURNOM DOME	14 304,48	17 165,38
04	SO 04 VERTIKALNA ZELEN PRI MIESTNOM ÚRADE	19 499,25	23 399,10

FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 1 s y

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

01 - SO 01 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA-BIORETENČNÁ NÁDRŽ NA ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ: SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 017,39

D HSV Práce a dodávky HSV

105 017,394

D 1 Zemné práce

104 794,435

1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 400,000	2,348	3 287,200
3	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 400,000	3,260	4 564,000
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 400,000	0,905	1 267,000
5	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	1,944	10,882	21,155
6	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	300,000	17,042	5 112,600
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,944	19,507	37,922
8	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 401,944	2,697	3 781,043
10	K	171201101.S	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1 401,944	0,954	1 337,455
11	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 400,000	1,702	2 382,800
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 400,000	1,489	2 084,600
13	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	500,000	0,207	103,500
14	M	026510003000.S	Rastliny vhodné do dažďovej záhrady	ks	500,000	2,109	1 054,500
15	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	1 400,000	0,654	915,600
16	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	630,000	32,815	20 673,450
17	K	183403123.S	Obrobenie pôdy rigolovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky do 400 mm	m2	1 400,000	12,566	17 592,400
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	1,835	2 569,000
19	M	693710000200.S	Mulčovacia textilía, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2	bal	9,800	176,000	1 724,800
20	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	5,850	8 190,000
21	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	235,200	22,800	5 362,560
22	K	184921255.S	Drenážna vrstva štrkom alebo štrkodrvou hr. do 300 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 400,000	9,553	13 374,200
23	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	315,000	14,855	4 679,325
24	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	315,000	14,855	4 679,325

D 4 Vodorovné konštrukcie

55,347

25	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	4,600	7,692	35,383
26	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	4,600	2,631	12,103
27	K	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	4,600	1,709	7,861

D 5 Komunikácie

167,612

28	K	596912311.S	Kladenie betonovej dlažby- priekopových tvárnic	m2	4,600	12,250	56,350
29	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	24,240	4,590	111,262

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

02 - SO 02 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA PRI KULTÚRNOM DOME

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

SZING-EX-

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ:

PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 304,48

D HSV Práce a dodávky HSV

14 304,476

D 1 Zemné práce

7 408,351

1	K	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	6,600	36,280	239,448
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	81,400	6,722	547,171
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	81,400	11,516	937,402
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	81,400	0,905	73,667
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	10,962	19,507	213,836
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	10,962	1,075	11,784
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	92,362	2,697	249,100
8	K	171201101.S	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	m ³	92,362	0,954	88,113
9	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	81,400	1,702	138,543
10	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	81,400	1,489	121,205
11	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	65,000	0,207	13,455
12	M	026510003000.S	Rastliny vhodné pre dažďové záhrady	ks	65,000	2,109	137,085
13	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	81,400	0,654	53,236
14	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	36,630	32,815	1 202,013
15	K	183403123.S	Obrobenie pôdy rigolovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky do 400 mm	m ²	81,400	12,566	1 022,872
16	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	81,400	1,835	149,369
17	M	693710000200.S	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m ²	bal	0,570	176,000	100,320
18	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	81,400	5,850	476,190
19	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	13,675	22,800	311,790
20	K	184921255.S	Drenážna vrstva štrkom alebo štrkodrvou hr. do 300 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	81,400	9,553	777,614
21	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	18,315	14,855	272,069
22	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	18,315	14,855	272,069

D 4 Vodorovné konštrukcie

302,870

23	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	25,172	7,692	193,623
24	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	25,172	2,631	66,228
25	K	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m ²	25,172	1,709	43,019

D 5 Komunikácie

928,007

26	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby- priekopovej tvárnice	m ²	25,172	12,250	308,357
----	---	-------------	---	----------------	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	135,000	4,590	619,650
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 665,248
28	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	9,300	13,997	130,172
29	K	919735129.S	Spätňá betonáž, ukladanie dlažieb , úpravy pri roštach - betonáž hr. nad 100 do 150 mm	m2	6,600	148,000	976,800
30	K	935141242.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm s roštom triedy B 125	m	5,000	14,021	70,105
31	M	592270077400	Prechodka pre premostnenie výškových rozdielov pre žľaby MultiDrain V300, 25 mm, pri pokládke v stupňovitom spáde, polymérbetón, ACO	ks	5,000	23,033	115,165
32	M	592270079400	Odvodňovací žľab MultiDrain V300 - plochý nízky, bez spádu, dl. 1 m, svetlá šírka 300 mm, s nerezovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	5,000	536,475	2 682,375
33	M	592270080100	Adaptér pre zmenu toku, hr. 40 mm, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain V300 s nerezovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	5,000	45,129	225,645
34	M	592270080200.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, B 125, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	10,000	142,304	1 423,040
35	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	3,300	9,353	30,865
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,300	1,628	5,372
37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,500	0,346	5,709

FE - DOP, s.r.o.
 Športová 111
 930 39 Zlaté
 IČO: 36 25

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

04 - SO 04 VERTIKÁLNA ZELEŇ PRI MIESTNOM ÚRADE

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ: SZING-EX-
PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 499,25

D HSV Práce a dodávky HSV 683,252

D 1 Zemné práce 683,252

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	6,722	60,498
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	11,516	103,644
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepkivosť horniny 3	m3	9,000	0,905	8,145
4	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,000	2,697	24,273
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	9,000	0,954	8,586
6	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	24,000	0,207	4,968
7	M	026510003000.S	Rastliny pre vegetačné steny	ks	24,000	2,109	50,616
8	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	15,000	0,654	9,810
9	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	6,750	32,815	221,501
10	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	15,000	1,835	27,525
11	M	693710000200.S	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2	bal	0,105	176,000	18,480
12	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	15,000	5,850	87,750
13	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	2,520	22,800	57,456

D PSV Práce a dodávky PSV 18 816,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 18 816,000

14	K	767590300	Montáž hliníkových profilov pre vegetačnú stenu	m2	24,000	392,000	9 408,000
15	M	194210003850	Fasádne konštrukcie pre vegetačné steny	m2	24,000	392,000	9 408,000

FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
IČO: 36 251 461

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03
Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

JKSO:
Miesto: Veľké Úľany

KS:
Dátum: 14.2.2022

Objednávateľ:
Obec Veľké Úľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			138 821,12
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	138 821,12	27 764,22
Cena s DPH v EUR			166 585,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
IČO: 36251461

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Miesto: Veľké Úľany

Dátum:

14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ:

SZING-EX-PROJEKT
SLOVAKIA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		138 821,12	166 585,34
01	SO 01 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA-BIORETENČNÁ NÁDRŽ NA ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD	105 017,39	126 020,87
02	SO 02 DAZDOVA ZAHRADA PRI KULTURNOM DOME	14 304,48	17 165,38
04	SO 04 VERTIKALNA ZELEN PRI MIESTNOM ÚRADE	19 499,25	23 399,10

FE - DOP, s.r.o.
Šport
930 39 7

pr v

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

01 - SO 01 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA-BIORETENČNÁ NÁDRŽ NA ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Miesto:

Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ:

Obec Veľké Úľany

Projektant:

SZING-EX-

Zhotoviteľ:

FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ:

PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 017,39

D HSV Práce a dodávky HSV

105 017,394

D 1 Zemné práce

104 794,435

1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 400,000	2,348	3 287,200
3	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 400,000	3,260	4 564,000
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 400,000	0,905	1 267,000
5	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	1,944	10,882	21,155
6	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	300,000	17,042	5 112,600
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,944	19,507	37,922
8	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 401,944	2,697	3 781,043
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1 401,944	0,954	1 337,455
11	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 400,000	1,702	2 382,800
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 400,000	1,489	2 084,600
13	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	500,000	0,207	103,500
14	M	026510003000.S	Rastliny vhodné do dažďovej záhrady	ks	500,000	2,109	1 054,500
15	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	1 400,000	0,654	915,600
16	M	103110000100.S	Rašeliná zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	630,000	32,815	20 673,450
17	K	183403123.S	Obrobenie pôdy rigolovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky do 400 mm	m2	1 400,000	12,566	17 592,400
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	1,835	2 569,000
19	M	693710000200.S	Mulčovacia textilía, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2	bal	9,800	176,000	1 724,800
20	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	5,850	8 190,000
21	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	235,200	22,800	5 362,560
22	K	184921255.S	Drenážna vrstva štrkom alebo štrkodrvou hr. do 300 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 400,000	9,553	13 374,200
23	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	315,000	14,855	4 679,325
24	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	315,000	14,855	4 679,325

55,347

D 4 Vodorovné konštrukcie

25	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	4,600	7,692	35,383
26	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	4,600	2,631	12,103
27	K	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminu	m2	4,600	1,709	7,861

167,612

D 5 Komunikácie

28	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby- priekopových tvárnic	m2	4,600	12,250	56,350
29	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	24,240	4,590	111,262

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

02 - SO 02 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA PRI KULTÚRNOM DOME

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ: SZING-EX-
PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 304,48

D HSV Práce a dodávky HSV

14 304,476

D 1 Zemné práce

7 408,351

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	6,600	36,280	239,448
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	81,400	6,722	547,171
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	81,400	11,516	937,402
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	81,400	0,905	73,667
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	10,962	19,507	213,836
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m ³	10,962	1,075	11,784
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	92,362	2,697	249,100
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých	m ³	92,362	0,954	88,113
9	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	81,400	1,702	138,543
10	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	81,400	1,489	121,205
11	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	65,000	0,207	13,455
12	M	026510003000.S	Rastliny vhodné pre dažďové záhrady	ks	65,000	2,109	137,085
13	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	81,400	0,654	53,236
14	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	36,630	32,815	1 202,013
15	K	183403123.S	Obrobenie pôdy rigolovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbky do 400 mm	m ²	81,400	12,566	1 022,872
16	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	81,400	1,835	149,369
17	M	693710000200.S	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m ²	bal	0,570	176,000	100,320
18	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	81,400	5,850	476,190
19	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	13,675	22,800	311,790
20	K	184921255.S	Drenážna vrstva štrkom alebo štrkodrvou hr. do 300 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	81,400	9,553	777,614
21	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	18,315	14,855	272,069
22	M	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	18,315	14,855	272,069

D 4 Vodorovné konštrukcie

302,870

23	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	25,172	7,692	193,623
24	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	25,172	2,631	66,228
25	K	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m ²	25,172	1,709	43,019

D 5 Komunikácie

928,007

26	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby- priekopovej tvárnice	m ²	25,172	12,250	308,357
----	---	-------------	---	----------------	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	135,000	4,590	619,650
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 665,248
28	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	9,300	13,997	130,172
29	K	919735129.S	Spätňá betonáž, ukladanie dlažieb, úpravy pri roštach - betonáž hr. nad 100 do 150 mm	m2	6,600	148,000	976,800
30	K	935141242.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm s roštom triedy B 125	m	5,000	14,021	70,105
31	M	592270077400	Prechodka pre premostenie výškových rozdielov pre žľaby MultiDrain V300, 25 mm, pri pokládke v stupňovitom spáde, polymérbetón, ACO	ks	5,000	23,033	115,165
32	M	592270079400	Odvodňovací žľab MultiDrain V300 - plochý nízky, bez spádu, dl. 1 m, svetlá šírka 300 mm, s nerezovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	5,000	536,475	2 682,375
33	M	592270080100	Adaptér pre zmenu toku, hr. 40 mm, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain V300 s nerezovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	5,000	45,129	225,645
34	M	592270080200.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 0,5 m, B 125, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	10,000	142,304	1 423,040
35	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	3,300	9,353	30,865
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,300	1,628	5,372
37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,500	0,346	5,709

FE - DOP, s.r.o.
Športová 11.
930 39 Zlaté
IČO: 36 25.

ROZPOČET

Stavba:

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - VEĽKÉ ÚĽANY

Objekt:

04 - SO 04 VERTIKÁLNA ZELEŇ PRI MIESTNOM ÚRADE

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 14.02.2022

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: FE-DOP, s.r.o., Športová 112, Zlaté Klasy 930 39

Spracovateľ: SZING-EX-
PROJEKT
SLOVAKIA spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 499,25

D HSV Práce a dodávky HSV 683,252

D 1 Zemné práce 683,252

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	9,000	6,722	60,498
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	9,000	11,516	103,644
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	9,000	0,905	8,145
4	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	9,000	2,697	24,273
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	9,000	0,954	8,586
6	K	183204112.S	Výsadba rastlín	ks	24,000	0,207	4,968
7	M	026510003000.S	Rastliny pre vegetačné steny	ks	24,000	2,109	50,616
8	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	15,000	0,654	9,810
9	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	6,750	32,815	221,501
10	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	15,000	1,835	27,525
11	M	693710000200.S	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m ²	bal	0,105	176,000	18,480
12	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m ²	15,000	5,850	87,750
13	M	583410003200.S	Kamenivo drvené frakcia 4 mm	t	2,520	22,800	57,456

D PSV Práce a dodávky PSV 18 816,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 18 816,000

14	K	767590300	Montáž hliníkových profilov pre vegetačnú stenu	m ²	24,000	392,000	9 408,000
15	M	194210003850	Fasádne konštrukcie pre vegetačné steny	m ²	24,000	392,000	9 408,000

FE - DOP, s.r.o.
Športová 112
930 39 Zlaté Klasy
IČO: 36 251 461